- 本體採合金鋼，整體硬化
- The body to use alloy steel, the body with heat treatment.
- 鋼性結構特強
- Construction of high rigidity.
- 整體密封，防塵防屑效果佳
- All to seal up, sealed against swart, chips and coolant.

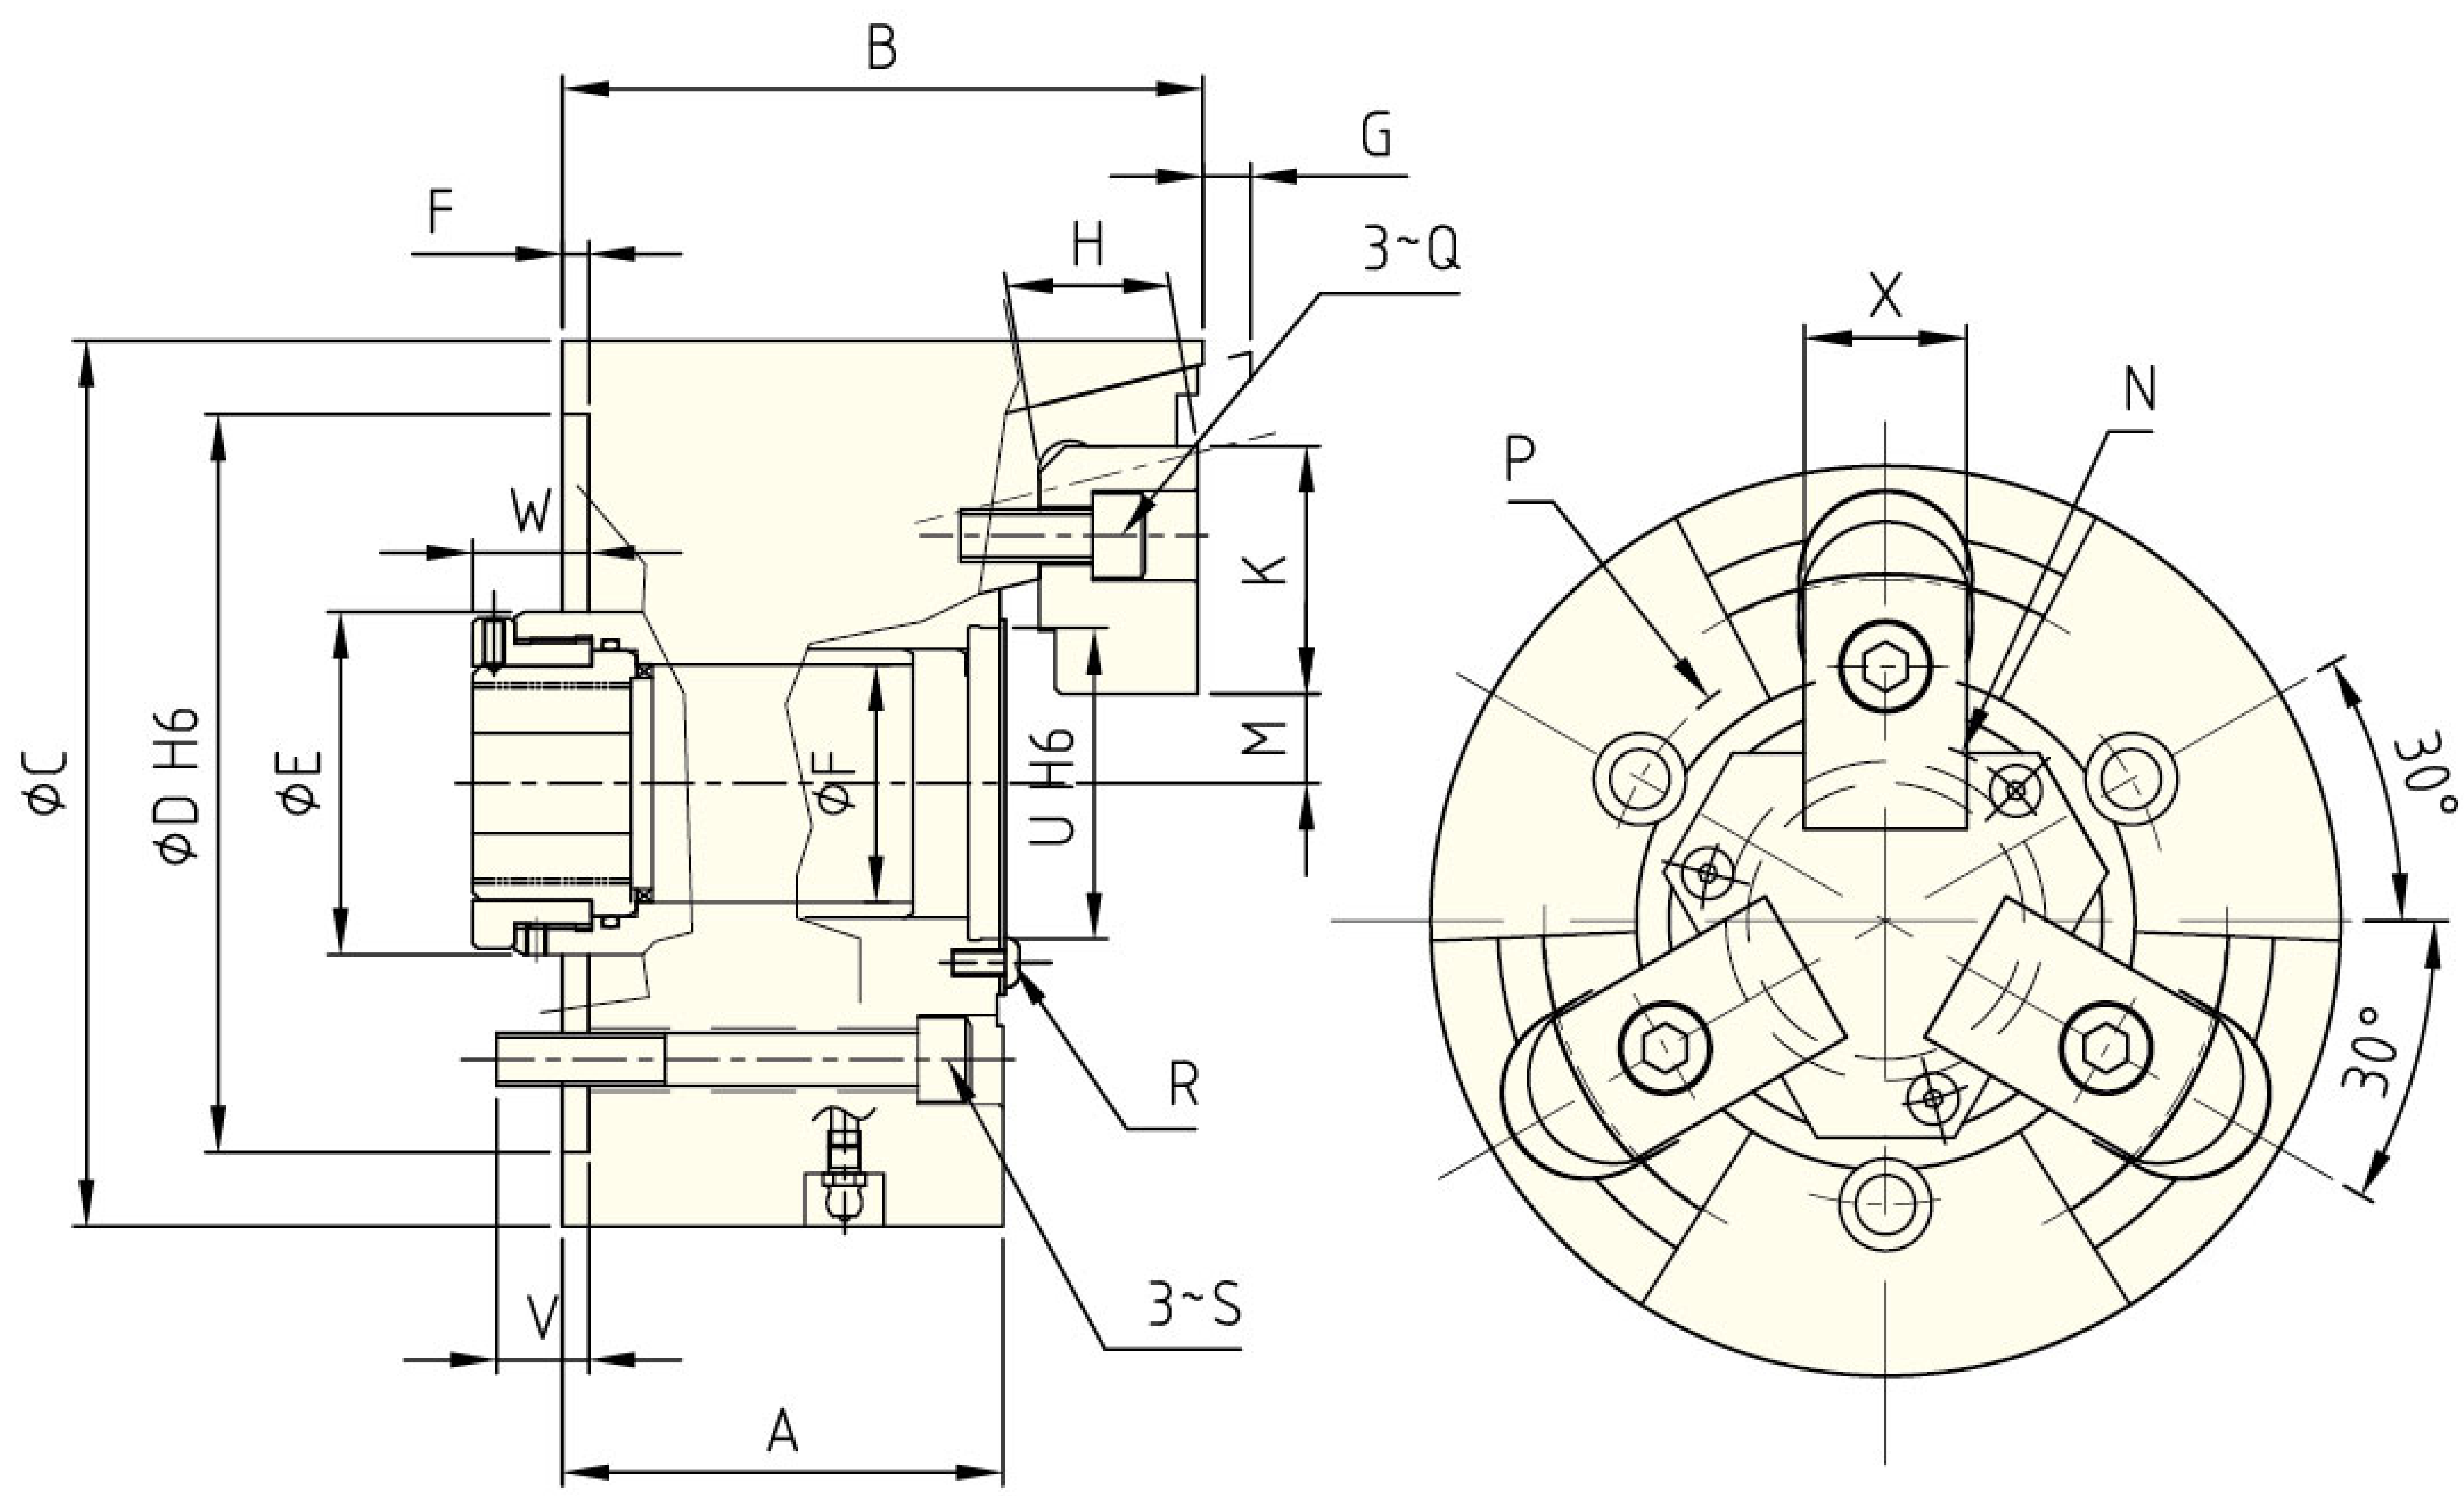

外觀尺寸 Dimensions

型號 \ 外形尺寸	A	B	C	D	E	F	G Max	G Min	H	K	M Max	M Min
3UB-04	55	73	110	85	50	30	5	-1	17	35	10.5	40
3UB-06	83.5	121.5	168	140	65	45	9	-1	30	47	17	45
3UB-08	88.5	133	210	170	79	52	9	-1	34	62	16.3	45

型號 \ 外形尺寸	N p.c.d	P p.c.d	Q	R	S	U	V	W Max	W Min	X
3UB-04	46	70.3	M8	M5	M10	40	15	22	16	35
3UB-06	68	104.78	M10	M5	M10	59	15	22	12	47
3UB-08	80	133.35	M12	M6	M12	66	16.5	22	12	62

技術規格 Specifications

型號 \ 外形尺寸	活塞行程 mm Plungr stroke	爪行程 (直徑)mm Jaw stroke (Dia.)	夾持直徑 mm Chucking Dia Max	夾持直徑 mm Chucking Dia Min	容許最大人力 KN(kgf) Max. Draw Bar Pull Force	最大夾持力 KN(kgf) Max. Gripping Force	最高轉速 (rpm) Max. Speed	I $kg\text{-}m^2$	重量 Kg Weight	配合迴轉缸 Maching Cylinder	最高使用壓力 Max. Pressure Mpa (kg/cm2)
3UB-04	6	3	60	10	10.0(1060)	28.4(2900)	8000	0.005	4	CT-533	2.7(27)
3UB-06	10	5	105	20	17.9(1850)	57.8(5900)	7000	0.0055	15	CT-646	2.6(26)
3UB-08	10	5	132	25	25.0(2550)	80.0(8200)	6000	0.014	28	CT-852	2.3(23)