中實迴轉氣壓缸 RA

迴轉閥體與缸體皆採用輕量化設計，以增加轉速及使用壽命。
特殊設計的迴轉閥可減少壓縮空氣的消耗量，提高經濟效益。

Both the swing valve body and the block are lightweight designed to increase speed and service life
Specially designed swing valves reduce the consumption of compressed air and improve economic efficiency.

迴轉缸系列

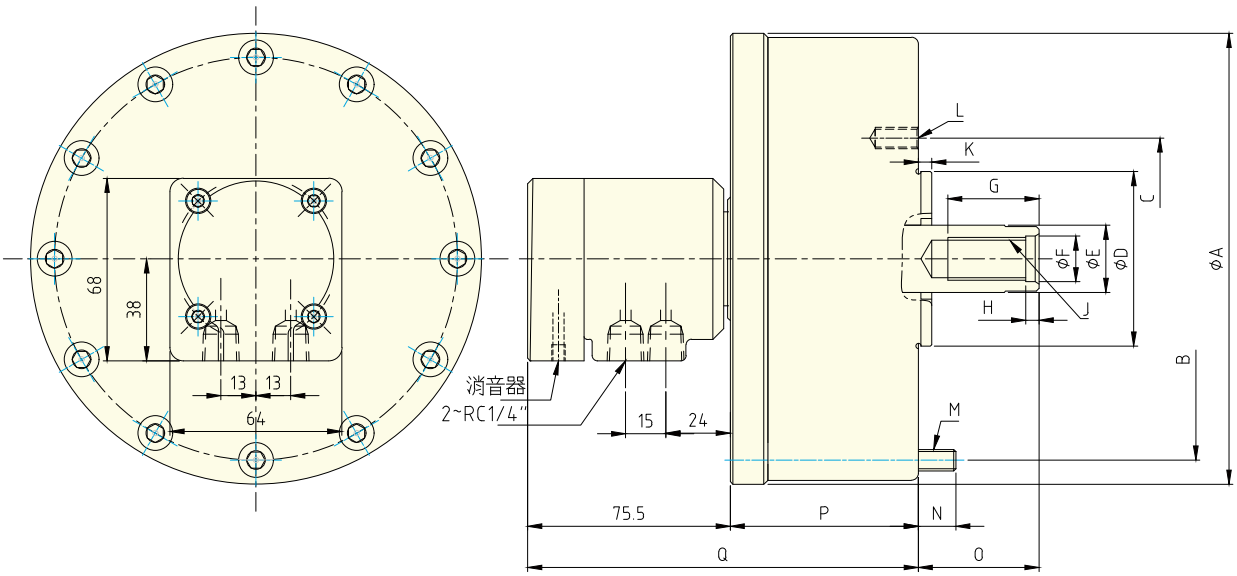

技術規格 Specifications

規格 Spec. / 型號 Model	活塞面積 Eff. piston area cm² 押側 Extend	拉側 Retract	行程 mm Piston stroke	最高迴轉速 min⁻¹(r.p.m) Max. Speed	最高使用壓力 Mpa Max. pressure (kgf/cm²)	重量 Kg Weight
RA-65	31.2	28.3	15	9500	0.7(7)	3.2
RA-130	132	142.2	15	5000		6
RA-170	219	226.9	20	5000		8.5
RA-220	369.3	378.6	25	4500		13.7

外觀尺寸 Dimensions

寸法 Size / 型號 Model	A	B p.c.d	C p.c.d	D h7	E	F H8	G	H	J	K	L	M	N	O Max.	O Min.	P	Q
RA-65	98	80	80	60	25	13	30	4	M12x1.75	5	6~M8 x16	6~M8 x75	14	45	30	50.5	125.5
RA-130	168	150	90	65		17	34	5	M16x2							70	145.5
RA-170	202	185	100	80			30				6~M10x18	6~M8x85	15	46.5	26.5	85	163.5
RA-220	255	237	130	110	30	21	35		M20x2.5		6~M12 x20	12~M8 x90	11	60	35	93	166.5